


Centrale Termica

Versione in cemento armato / 2014

Esempio 1:

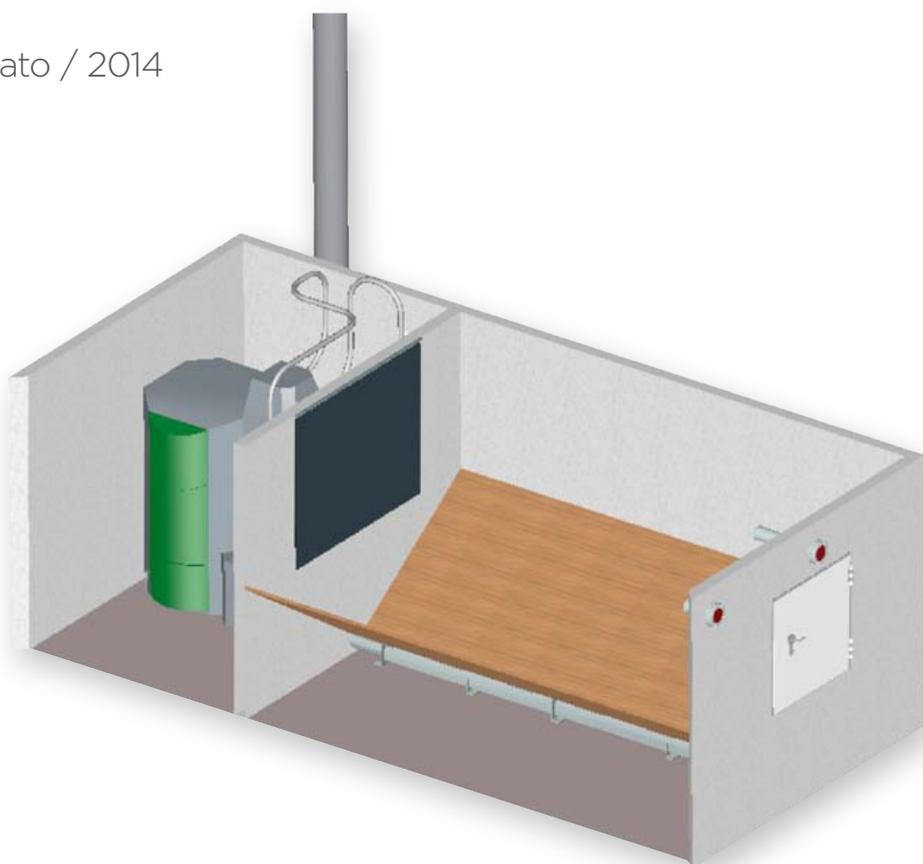

Dati tecnici		
Classe antincendio	REI-90	
Lunghezza	esterno 600 cm	interno 580 cm
Larghezza	esterno 278 cm	interno 258 cm
Altezza	esterno 264 cm	interno 228 cm
Capacità stoccaggio	ca. 10 tonnellate	
Peso per	trasporto ca. 22 tonnellate	
Porta	T-30 100/200 cm	RAL- 9002 (grigio-bianco)
Porta magazzino	T-30 80/80 cm	RAL- 9002 (grigio-bianco)



Nella fornitura della centrale termica è compreso:

- Vedi scheda tecnica – esempio e dati tecnici
- Intonaco esterno (Tutte le superfici visibili vengono intonacate)
- Colore interno: cemento - cassaforma
- Tetto ricoperto a 3 strati con scarico acqua Attika, grondaia inclusa
- Previsti tutti i fori (carico pellet, coclea d'estrazione, camino, aerazione, allaccio al sistema idraulico)
- Progettazione dettagliata dopo conferma dell'ordine
- Porta montata – vedi scheda tecnica

Nella fornitura non è compreso:

(Lavori in cantiere)

- Tutti gli articoli ÖkoFEN (Caldaia, regolazione, coclea, serbatoio, tubazione, set riempimento, etc.)
- Camino
- Fondamento e relativi lavori
- Ore impegnate per il montaggio (Caldaia, serbatoio in tessuto, camino, etc.)
- Ore di montaggio e materiale per elettrica e idraulica
- Gru (scarico in cantiere) !
- Eventuali tamponamenti.
- Spese di trasporto (su richiesta – comunicazione CAP)

La nostra **offerta** per la centrale termica sostanzialmente **vale 10 settimane**.

Tempi di consegna: da concordare.

Consenga: vedi descrizione sopra

Dev'essere previsto un passaggio libero per un camion (ca. 40 tonnellate)

È necessario uno spazio di manovra da ca. 9 – 13 metri..


Eventuali errori di battitura o cambiamenti avvenuti nel frattempo non autorizzano pretese..

Per il resto valgono le condizioni generali di vendita e fornitura.

Centrale Termica

Versione in cemento armato / 2014

Esempio 2:

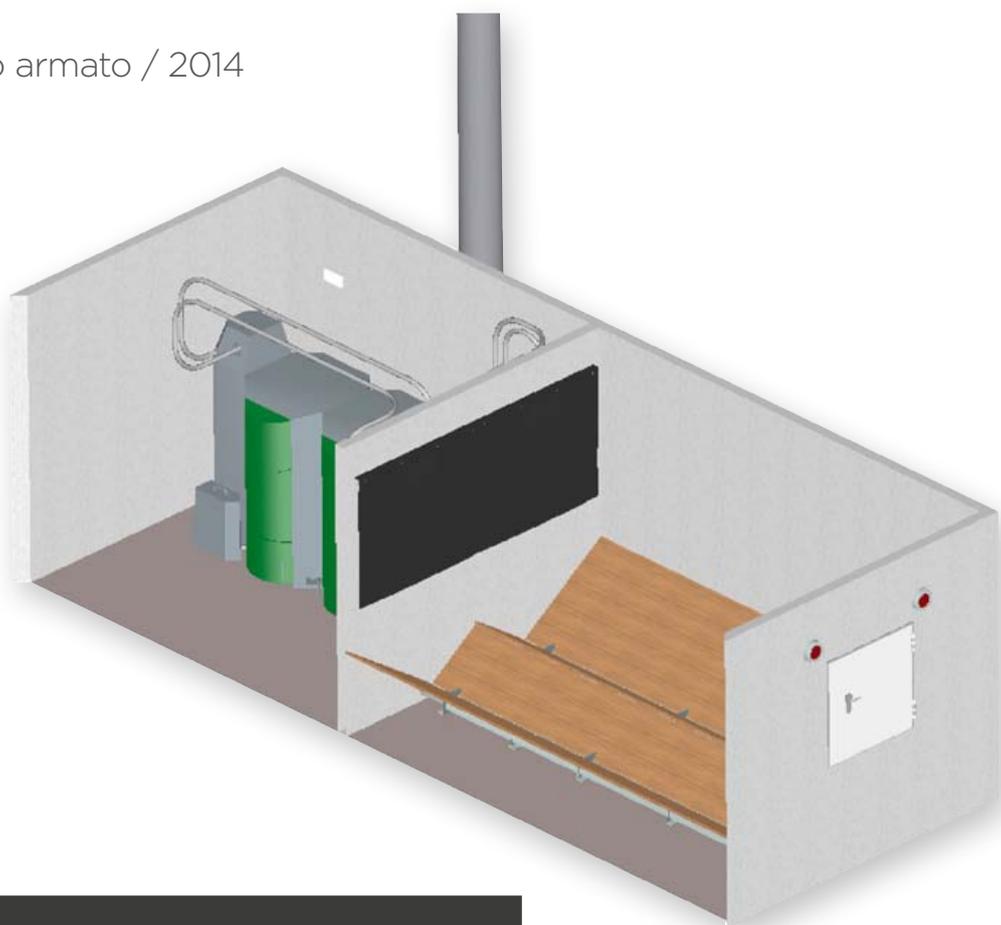

Dati tecnici		
Classe antincendio	REI-90	
Lunghezza	esterno 800 cm	interno 780 cm
Larghezza	esterno 298 cm	interno 278 cm
Altezza	esterno 284 cm	interno 248 cm
Capacità stoccaggio	ca. 13,5 tonnellate	
Peso per	trasporto ca. 29 tonnellate	
Porta	T-30 100/200 cm	RAL- 9002 (grigio-bianco)
Porta magazzino	T-30 80/80 cm	RAL- 9002 (grigio-bianco)



Nella fornitura della centrale termica è compreso:

- Vedi scheda tecnica – esempio e dati tecnici
- Intonaco esterno (Tutte le superfici visibili vengono intonacate)
- Colore interno: cemento - cassaforma
- Tetto ricoperto a 3 strati con scarico acqua Attika, grondaia inclusa
- Previsti tutti i fori (carico pellet, coclea d'estrazione, camino, aerazione, allaccio al sistema idraulico)
- Progettazione dettagliata dopo conferma dell'ordine
- Porta montata – vedi scheda tecnica

Nella fornitura non è compreso:

(Lavori in cantiere)

- Tutti gli articoli ÖkoFEN (Caldaia, regolazione, coclea, serbatoio, tubazione, set riempimento, etc.)
- Camino
- Fondamento e relativi lavori
- Ore impegnate per il montaggio (Caldaia, serbatoio in tessuto, camino, etc.)
- Ore di montaggio e materiale per elettrica e idraulica
- Gru (scarico in cantiere) !
- Eventuali tamponamenti.
- Spese di trasporto (su richiesta – comunicazione CAP)

La nostra **offerta** per la centrale termica sostanzialmente **vale 10 settimane**.

Tempi di consegna: da concordare.

Consenga: vedi descrizione sopra

Dev'essere previsto un passaggio libero per un camion (ca. 40 tonnellate)

È necessario uno spazio di manovra da ca. 9 – 13 metri..


Eventuali errori di battitura o cambiamenti avvenuti nel frattempo non autorizzano pretese..

Per il resto valgono le condizioni generali di vendita e fornitura.

Centrale Termica

Versione in cemento armato / 2014

Esempio 3:

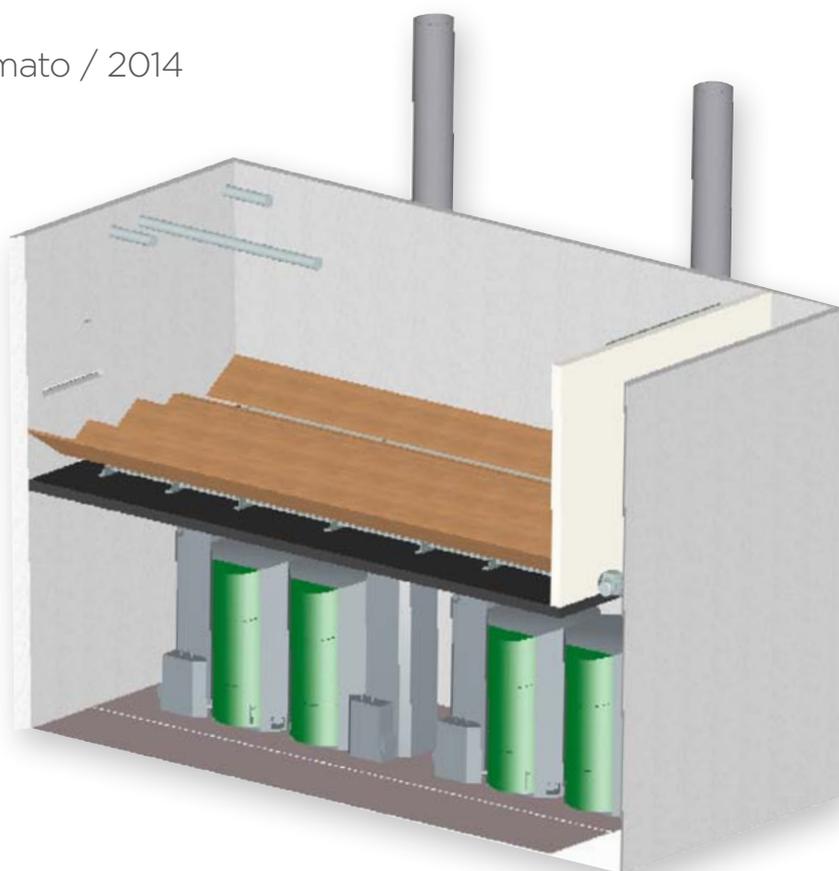

Dati tecnici		
Classe antincendio	REI-90	
Lunghezza	esterno 700 cm	interno 680 cm
Larghezza	esterno 298 cm	interno 278 cm
Altezza	esterno ca 500 cm	interno 228 cm ogni container
Capacità stoccaggio	ca. 19 tonnellate	
Peso per	trasporto ca. 23 tonnellate ogni container	
Porta	T-30 100/200 cm	RAL- 9002 (grigio-bianco)
Porta magazzino	T-30 80/80 cm	RAL- 9002 (grigio-bianco)



Nella fornitura della centrale termica è compreso:

- Vedi scheda tecnica – esempio e dati tecnici
- Intonaco esterno (Tutte le superfici visibili vengono intonacate)
- Colore interno: cemento - cassaforma
- Tetto ricoperto a 3 strati con scarico acqua Attika, grondaia inclusa
- Previsti tutti i fori (carico pellet, coclea d'estrazione, camino, aerazione, allaccio al sistema idraulico)
- Progettazione dettagliata dopo conferma dell'ordine
- Porta montata – vedi scheda tecnica

Nella fornitura non è compreso:

(Lavori in cantiere)

- Tutti gli articoli ÖkoFEN (Caldaia, regolazione, coclea, serbatoio, tubazione, set riempimento, etc.)
- Camino
- Fondamento e relativi lavori
- Ore impegnate per il montaggio (Caldaia, serbatoio in tessuto, camino, etc.)
- Ore di montaggio e materiale per elettrica e idraulica
- Gru (scarico in cantiere) !
- Eventuali tamponamenti.
- Spese di trasporto (su richiesta – comunicazione CAP)

La nostra **offerta** per la centrale termica sostanzialmente **vale 10 settimane**.

Tempi di consegna: da concordare.

Consenga: vedi descrizione sopra

Dev'essere previsto un passaggio libero per un camion (ca. 40 tonnellate)

È necessario uno spazio di manovra da ca. 9 – 13 metri..


Eventuali errori di battitura o cambiamenti avvenuti nel frattempo non autorizzano pretese..

Per il resto valgono le condizioni generali di vendita e fornitura.

Centrale Termica

Versione in cemento armato / 2014

Esempio 4:

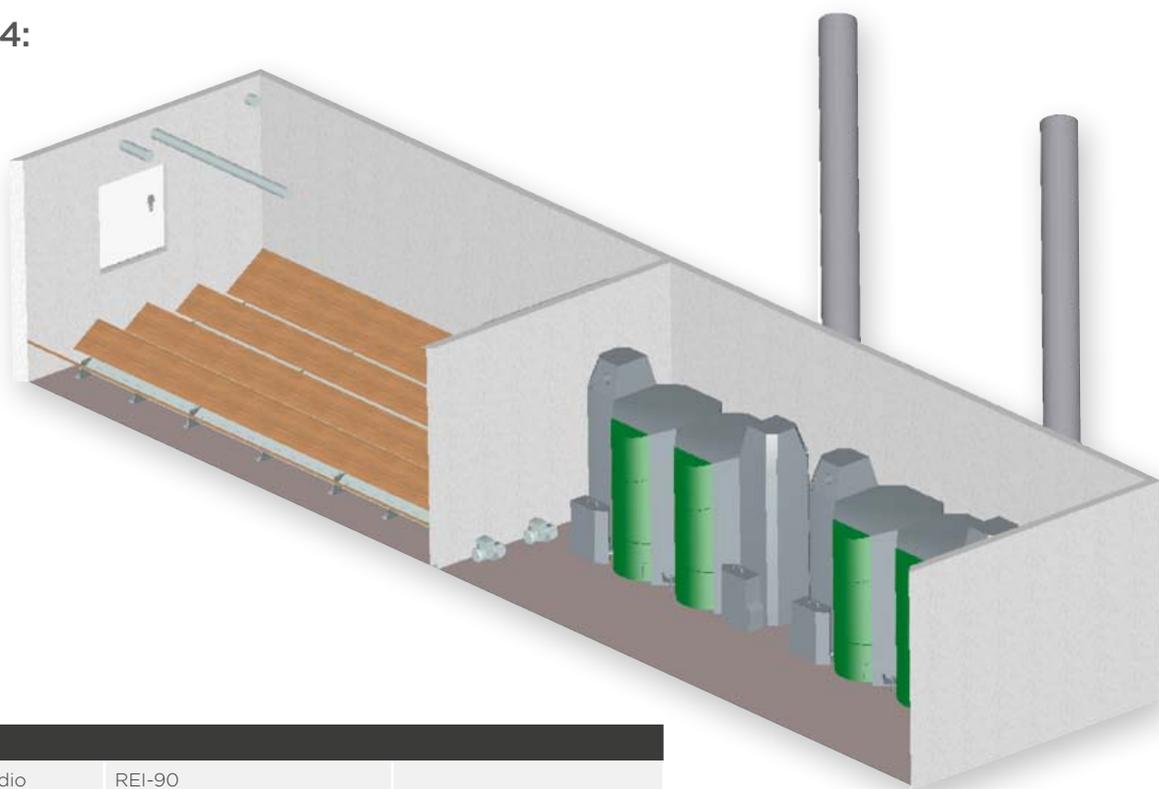

Dati tecnici

Classe antincendio	REI-90	
Lunghezza	esterno ca. 1.200 cm	
Lunghezza/ locale caldaia	esterno 700 cm	interno 680 cm
Lunghezza/ locale stoccaggio	esterno 500 cm	interno 480 cm
Larghezza	esterno 298 cm	interno 278 cm
Altezza	esterno 284 cm	interno 248 cm
Capacità stoccaggio	ca. 18 tonnellate	
Peso per	trasporto ca. 23 tonnellate ogni container	
Porta	T-30 100/200 cm	RAL- 9002 (grigio-bianco)
Porta magazzino	T-30 80/80 cm	RAL- 9002 (grigio-bianco)



Nella fornitura della centrale termica è compreso:

- Vedi scheda tecnica – esempio e dati tecnici
- Intonaco esterno (Tutte le superfici visibili vengono intonacate)
- Colore interno: cemento - cassaforma
- Tetto ricoperto a 3 strati con scarico acqua Attika, grondaia inclusa
- Previsti tutti i fori (carico pellet, coclea d'estrazione, camino, aerazione, allaccio al sistema idraulico)
- Progettazione dettagliata dopo conferma dell'ordine
- Porta montata – vedi scheda tecnica

Nella fornitura non è compreso:

(Lavori in cantiere)

- Tutti gli articoli ÖkoFEN (Caldaia, regolazione, coclea, serbatoio, tubazione, set riempimento, etc.)
- Camino
- Fondamento e relativi lavori
- Ore impegnate per il montaggio (Caldaia, serbatoio in tessuto, camino, etc.)
- Ore di montaggio e materiale per elettrica e idraulica
- Gru (scarico in cantiere) !
- Eventuali tamponamenti.
- Spese di trasporto (su richiesta – comunicazione CAP)

La nostra **offerta** per la centrale termica sostanzialmente **vale 10 settimane**.

Tempi di consegna: da concordare.

Consenga: vedi descrizione sopra

Dev'essere previsto un passaggio libero per un camion (ca. 40 tonnellate)

È necessario uno spazio di manovra da ca. 9 – 13 metri..

Eventuali errori di battitura o cambiamenti avvenuti nel frattempo non autorizzano pretese..

Per il resto valgono le condizioni generali di vendita e fornitura.

Centrale Termica

Versione in cemento armato / 2014

Esempio 5:



Dati tecnici		
Classe antincendio	REI-90	
Lunghezza	esterno 550 cm	interno 530 cm
Larghezza	esterno 298	interno 278 cm
Altezza	esterno 284	interno 248
Capacità stoccaggio	ca. 8,5 tonnellate	
Peso per	trasporto ca. 20 tonnellate	
Porta	T-30 100/200 cm	RAL- 9002 (grigio-bianco)



Nella fornitura della centrale termica è compreso:

- Vedi scheda tecnica – esempio e dati tecnici
- Intonaco esterno (Tutte le superfici visibili vengono intonacate)
- Colore interno: cemento - cassaforma
- Tetto ricoperto a 3 strati con scarico acqua Attika, grondaia inclusa
- Previsti tutti i fori (carico pellet, coclea d'estrazione, camino, aerazione, allaccio al sistema idraulico)
- Progettazione dettagliata dopo conferma dell'ordine
- Porta montata – vedi scheda tecnica

Nella fornitura non è compreso:

(Lavori in cantiere)

- Tutti gli articoli ÖkoFEN (Caldaia, regolazione, coclea, serbatoio, tubazione, set riempimento, etc.)
- Camino
- Fondamento e relativi lavori
- Ore impegnate per il montaggio (Caldaia, serbatoio in tessuto, camino, etc.)
- Ore di montaggio e materiale per elettrica e idraulica
- Gru (scarico in cantiere) !
- Eventuali tamponamenti.
- Spese di trasporto (su richiesta – comunicazione CAP)

La nostra **offerta** per la centrale termica sostanzialmente **vale 10 settimane.**

Tempi di consegna: da concordare.

Consenga: vedi descrizione sopra

Dev'essere previsto un passaggio libero per un camion (ca. 40 tonnellate)

È necessario uno spazio di manovra da ca. 9 – 13 metri..

Eventuali errori di battitura o cambiamenti avvenuti nel frattempo non autorizzano pretese..

Per il resto valgono le condizioni generali di vendita e fornitura.